


Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	1 / 41

NFSe

Manual de Integração Com Web Service

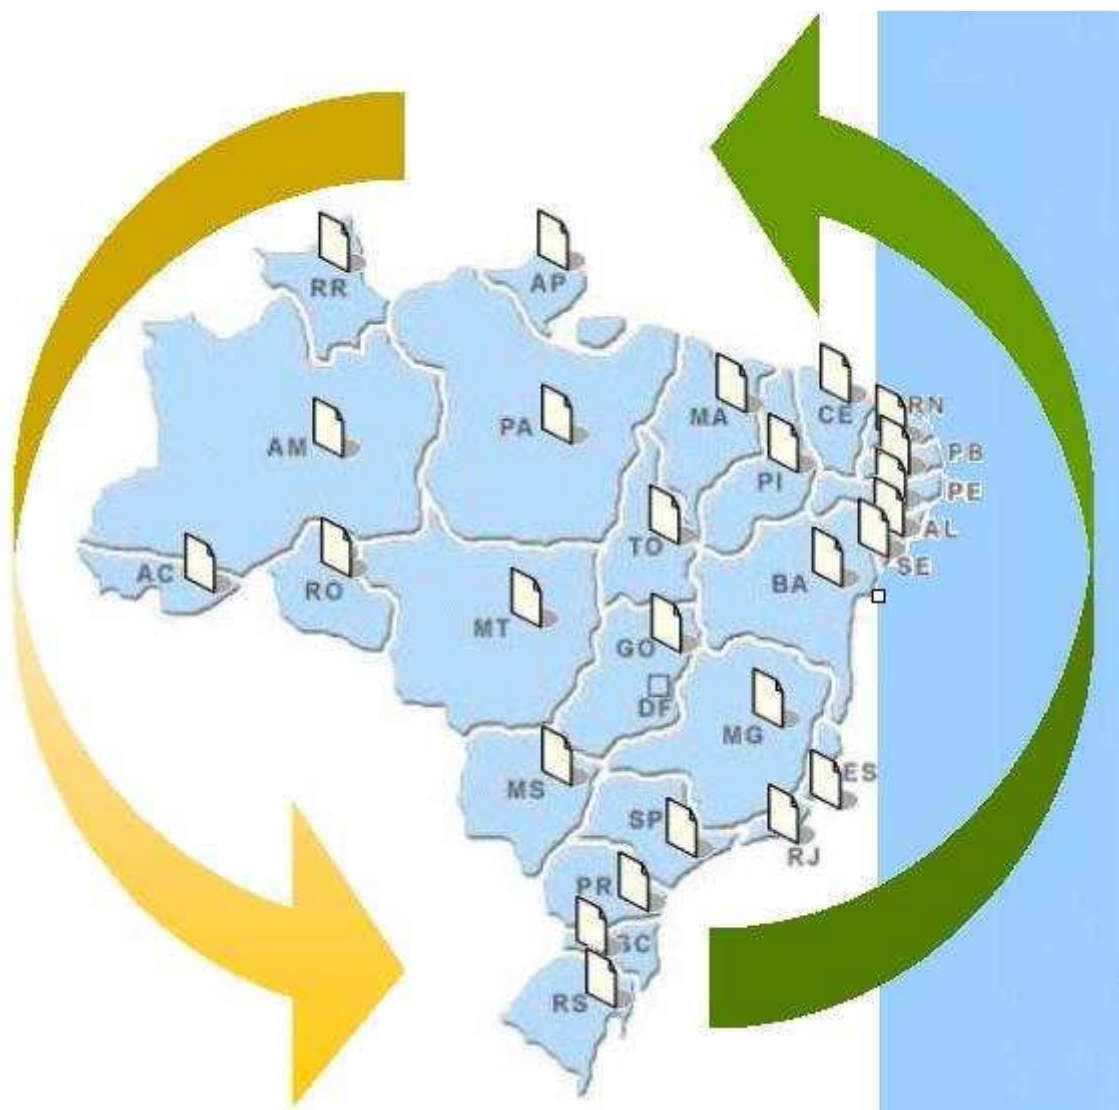

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	2 / 41

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	5
1.1	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	5
1.2	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – RPS	5
2	ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO COM O CONTRIBUINTE.....	5
2.1	MODELO CONCEITUAL.....	5
2.1.1	Recepção e Processamento de Lote de RPS	6
2.1.2	Consulta de Lote de NFS-e	6
2.1.3	Consulta de NFS-e por Lote e Sequência	7
2.1.4	Cancelamento de NFS-e.....	7
2.1.5	Padrão de Comunicação.....	8
2.2	PADRÃO DAS MENSAGENS XML DE RETORNO	8
3	ESTRUTURA DE DADOS DO WEB SERVICE.....	9
3.1	MODELO OPERACIONAL	9
3.1.1	Serviços Síncronos	9
3.1.2	Serviços Assíncronos	10
4	Endereço do Web Service.....	11
4.1	Caminho para acessar a Web Service:	11
4.2	Parâmetros de Entrada:	11
4.3	Parâmetros de Saída:.....	11
4.3.1	Mensagens XML.....	11
5	FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS.....	22
6	TAGs do Leiaute XML para Importação de Lote de RPS.....	23
6.1	Tag NFSE.....	23
6.1.1	Tag IDENTIFICACAO.....	23
6.1.1.1	Tag MESCOMP	23
6.1.1.2	Tag ANOCOMP	23
6.1.1.3	Tag INSCRICAO	23
6.1.1.4	Tag VERSAO	23
6.1.2	Tag NOTAS.....	24
6.1.2.1	Tag NOTA	24
6.1.2.1.1	Tag RPS.....	24
6.1.2.1.2	Tag LOTE.....	24
6.1.2.1.3	Tag SEQUENCIA	24
6.1.2.1.4	Tag DATAEMISSAO	24
6.1.2.1.5	Tag HORAEMISSAO	25
6.1.2.1.6	Tag LOCAL.....	25
6.1.2.1.7	Tag UFFORA	25
6.1.2.1.8	Tag MUNICIPIOFORA	25
6.1.2.1.9	Tag PAISFORA	25
6.1.2.1.10	Tag SITUACAO	25
6.1.2.1.11	Tag RETIDO.....	25
6.1.2.1.12	Tag ATIVIDADE	26
6.1.2.1.13	Tag ALIQUOTAAPLICADA	26
6.1.2.1.14	Tag DEDUCAO.....	26
6.1.2.1.15	Tag IMPOSTO.....	26
6.1.2.1.16	Tag RETENCAO	26
6.1.2.1.17	Tag OBSERVACAO	26

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	3 / 41

6.1.2.1.18	Tag CPFCNPJ	26
6.1.2.1.19	Tag RGIE	27
6.1.2.1.20	Tag NOMERAZAO	27
6.1.2.1.21	Tag NOMEFANTASIA	27
6.1.2.1.22	Tag MUNICIPIO	27
6.1.2.1.23	Tag BAIRRO	27
6.1.2.1.24	Tag CEP	27
6.1.2.1.25	Tag PREFIXO	27
6.1.2.1.26	Tag LOGRADOURO	28
6.1.2.1.27	Tag COMPLEMENTO	28
6.1.2.1.28	Tag NUMERO	28
6.1.2.1.29	Tag EMAIL	28
6.1.2.1.30	Tag DENTROPAIS	28
6.1.2.1.31	Tag DEDMATERIAIS	28
6.1.2.1.32	Tag DATAVENCIMENTO	28
6.1.2.1.33	Tag CONTRAAPRESENTACAO	29
6.1.2.1.34	Tag PIS	29
6.1.2.1.35	Tag RETPIS	29
6.1.2.1.36	Tag COFINS	29
6.1.2.1.37	Tag RETCOFINS	29
6.1.2.1.38	Tag INSS	29
6.1.2.1.39	Tag RETINSS	30
6.1.2.1.40	Tag IR	30
6.1.2.1.41	Tag RETIR	30
6.1.2.1.42	Tag CSLL	30
6.1.2.1.43	Tag RETCSLL	30
6.1.2.1.44	Tag ICMS	30
6.1.2.1.45	Tag RETICMS	31
6.1.2.1.46	Tag IPI	31
6.1.2.1.47	Tag RETIPI	31
6.1.2.1.48	Tag IOF	31
6.1.2.1.49	Tag RETIOF	31
6.1.2.1.50	Tag CIDE	31
6.1.2.1.51	Tag RETCIDE	31
6.1.2.1.52	Tag OUTROSTRIBUTOS	32
6.1.2.1.53	Tag RETOUTROSTRIBUTOS	32
6.1.2.1.54	Tag OUTRASRETENCOES	32
6.1.2.1.55	Tag RETOUTRASRETENCOES	32
6.1.2.1.56	Tag OBRA	32
6.1.2.2	Tag SERVICOS	32
6.1.2.2.1	Tag SERVICO	33
6.1.2.2.2	Tag DESCRICAO	33
6.1.2.2.3	Tag VALORUNIT	33
6.1.2.2.4	Tag QUANTIDADE	33
6.1.2.2.5	Tag DESCONTO	33
6.1.2.2.6	Tag ALIQUOTATRIBUTOS	33
6.1.2.3	Tag MATERIAIS	34
6.1.2.3.1	Tag MATERIAL	34
6.1.2.3.2	Tag MATDESCRICAO	34

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	4 / 41

6.1.2.3.3	Tag MATVALORUNIT	34
6.1.2.3.4	Tag MATQUANTIDADE	34
6.1.2.3.5	Tag MATNOTA	34
6.1.2.3.6	Tag MATCPFCNPJ	35
7	Leiaute para Cancelamento	37
7.1	Tag NFSE.....	37
7.1.1	Tag IDENTIFICACAO	37
7.1.2	Tag INSCRICAO	37
7.1.3	Tag LOTE	37
7.1.4	Tag SEQUENCIA	37
7.1.5	Tag OBSERVACAO	37
8	Leiaute para Consulta de Lote de NFS-e.....	39
8.1	Tag NFSE.....	39
8.1.1	Tag IDENTIFICACAO	39
8.1.2	Tag INSCRICAO	39
8.1.3	Tag LOTE	39
9	Leiaute para Consulta de NFS-e por Lote e Sequência.....	40
9.1	Tag NFSE.....	40
9.1.1	Tag IDENTIFICACAO	40
9.1.2	Tag INSCRICAO	40
9.1.3	Tag LOTE	40
9.1.4	Tag SEQUENCIA	40

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	5 / 41

1. INTRODUÇÃO



Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service disponibilizado pelo Sistema de ISS Online, para as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços.

Através do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas do ISS Online. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e.

1.1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte.

1.2 RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – RPS

A NFS-e somente será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pelas Prefeituras. Esse tipo de serviço é seguido de alguns riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, podendo, portanto, em alguns momentos tornar-se indisponível. Visando manter as atividades dos contribuintes ininterruptas, independente de os serviços informatizados disponibilizados pelas Prefeituras estarem disponíveis, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração seqüencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.

2 ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO COM O CONTRIBUINTE


2.1 MODELO CONCEITUAL

Através da Web Service, o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas do ISS Online disponibilizará serviços que poderão ser acessados pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	6 / 41

2.1.1 Recepção e Processamento de Lote de RPS

Esse serviço compreende a recepção do Lote de RPS, quando efetuada a recepção, o Lote entrará na fila para processamento posterior onde serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.

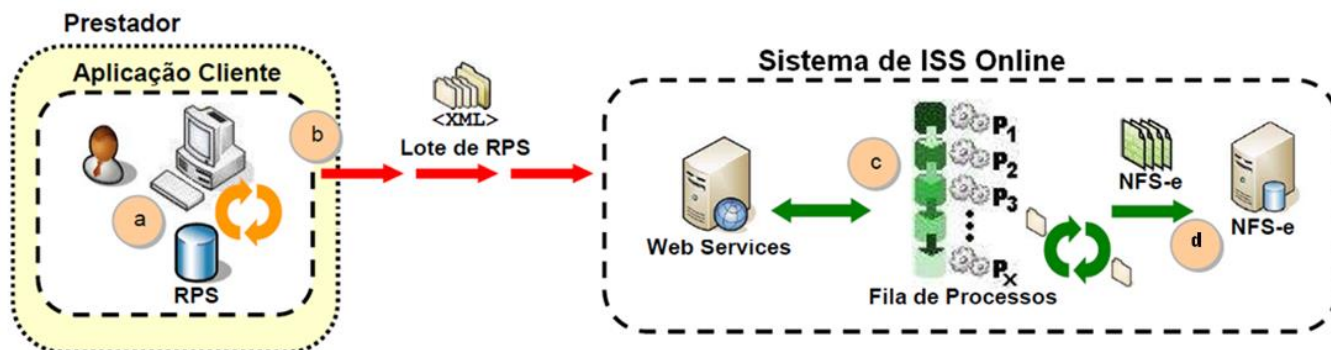


Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Recepção e Processamento de Lote de RPS" enviando o lote (fluxo "b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas (fluxo "c").

2.1.2 Consulta de Lote de NFS-e

Esse serviço efetua a consulta de uma NFS-e a partir do número de Lote das NFS-e importadas.

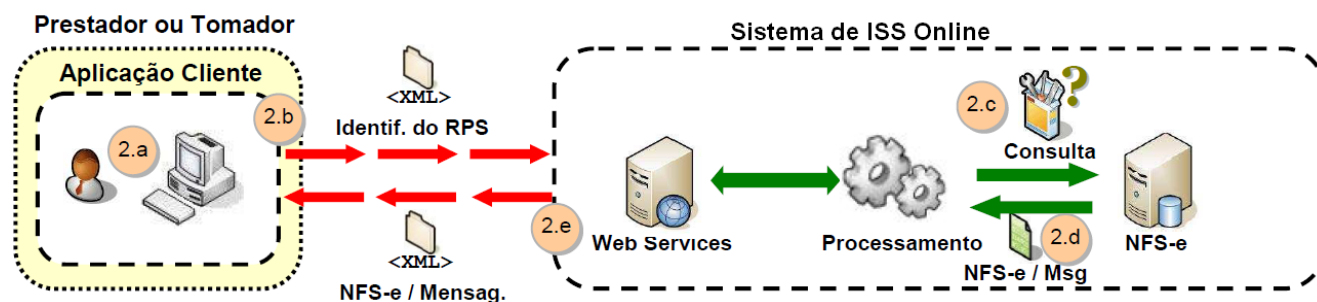


Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Consulta de NFS-e por Lote" e submete os dados para processamento (fluxo "2.b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica a NFS-e correspondente (fluxos "2.c" e "2.d").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "2.e").

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	7 / 41

2.1.3 Consulta de NFS-e por Lote e Seqüência

Esse serviço efetua a consulta de uma NFS-e a partir do número de Lote e seqüência das NFS-e importadas.

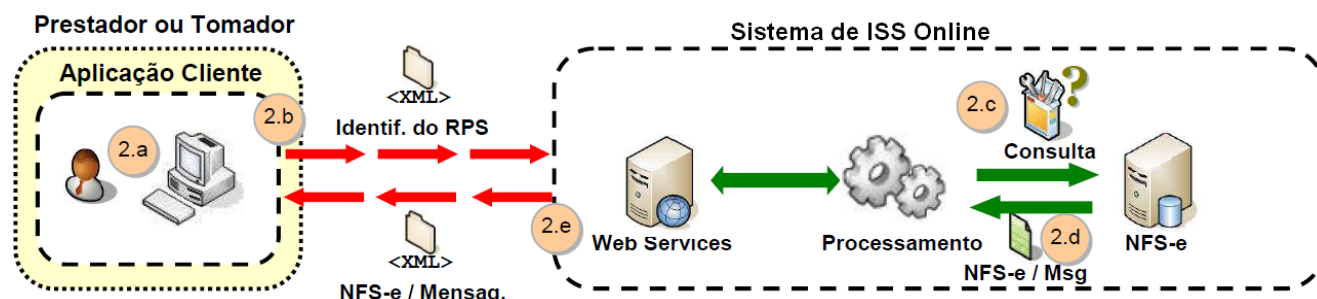


Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Consulta de NFS-e por Lote e Seqüência" e submete os dados para processamento (fluxo "2.b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica a NFS-e correspondente (fluxos "2.c" e "2.d").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "2.e").

2.1.4 Cancelamento de NFS-e

Esse serviço permite o cancelamento direto de uma NFS-e sem substituição da mesma por outra.

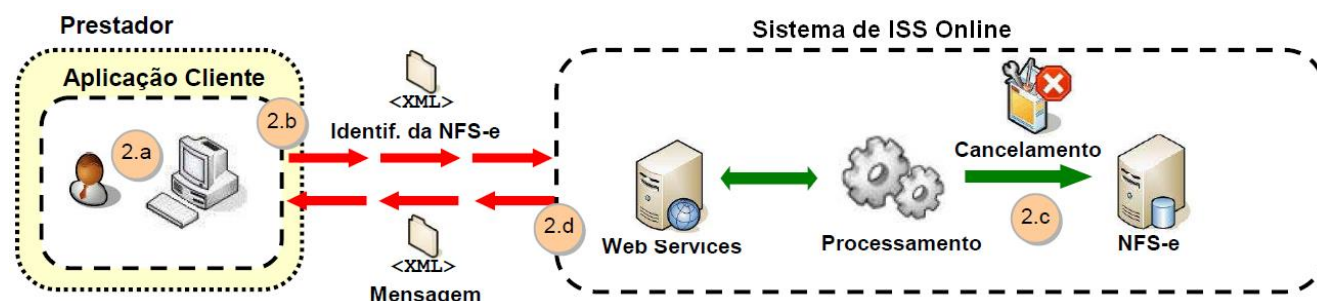

Passos para execução


1. A aplicação acessa o serviço de "Cancelamento de NFS-e" e submete os dados para processamento (fluxo "2.b").
2. A requisição é recebida pelo servidor da Web Service, que verifica os dados preenchidos, identifica a NFS-e correspondente e efetua o seu cancelamento (fluxo "2.c").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "2.d").

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	8 / 41

2.1.5 Padrão de Comunicação

O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos contribuintes e o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas do Sistema de ISS Online será a Internet, com a necessidade de identificação do usuário através do CPF/CNPJ do usuário e senha.

A troca de mensagens entre a Web Service do Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas do ISS Online e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped. A opção "wrapped" representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro. Para descrever os serviços disponibilizados, será utilizado um documento WSDL (Web Service Description Language). O WSDL é o padrão recomendado para descrição de serviços SOAP.

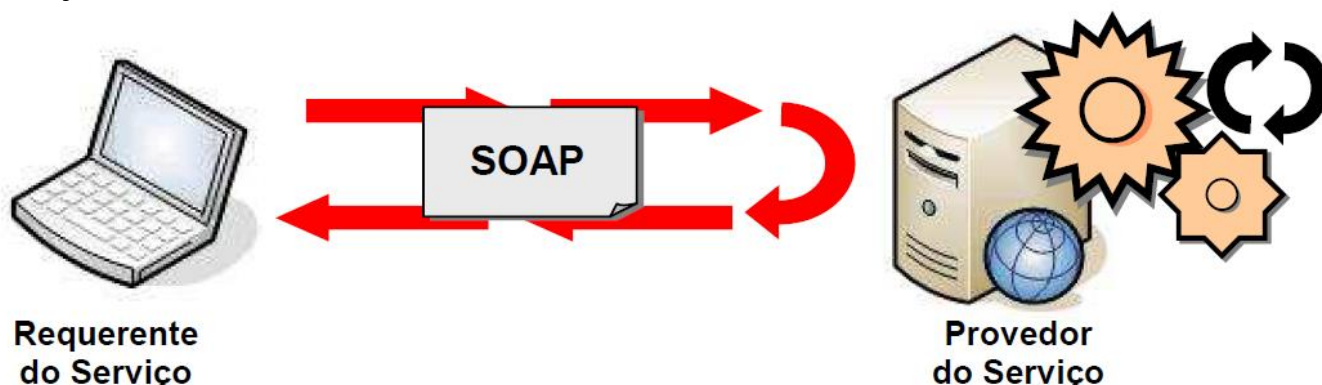

As chamadas aos serviços serão feitas enviando como parâmetro um documento XML a ser processado pelo sistema. Esse documento não fará parte da descrição do serviço (arquivo WSDL), e o formato do XML correspondente ao serviço deverá ser consultado nesse manual de integração.

2.2 PADRÃO DAS MENSAGENS XML DE RETORNO

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em ISO-8859-1 a chamada do Web Service disponibilizado pelo Sistema de ISS Online e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão:

Estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado do Web Service disponibilizado pelo Sistema de ISS Online. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do XML e a codificação. Segue a baixo a estrutura do leiaute XML utilizado para as mensagens de retorno.

EXEMPLO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <NFSE>
    <INCONSISTENCIA>
      <ERRO>Mensagem de Erro</ERRO>
    </INCONSISTENCIA>
  </NFSE>
```


Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	9 / 41

3 ESTRUTURA DE DADOS DO WEB SERVICE

Existirá uma única Web Service com todos os serviços apresentados no item. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML à Web Service com o pedido do serviço desejado.

3.1 MODELO OPERACIONAL

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, devido à uma demanda de processamento de grande quantidade de informação. Nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.


Assim, os serviços da NFS-e serão implementados da seguinte forma:

Serviço	Implementação
Recepção e Processamento de Lote de RPS	Assíncrona
Cancelamento de NFS-e	Síncrona
Consulta de Lote de NFS-e	Síncrona
Consulta de NFS-e por Lote e Seqüência	Síncrona

3.1.1 Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:

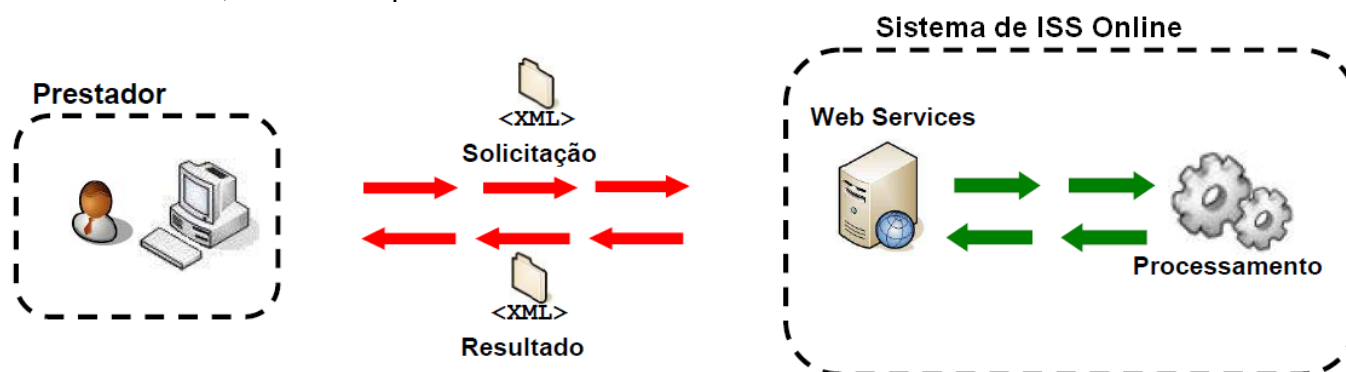

Etapas do processo ideal:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NFS-e que irá processar o serviço solicitado;


Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	10 / 41

3. O aplicativo da NFS-e recebe a mensagem de solicitação de serviços e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
5. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

3.1.2 Serviços Assíncronos

As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:

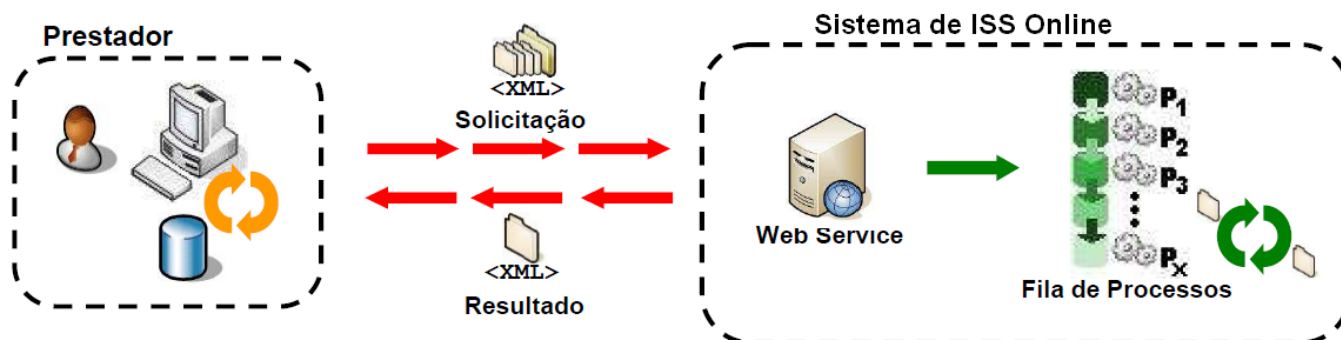

Etapas do processo ideal:

Solicitação e processamento:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
2. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor;
3. Na estrutura interna do aplicativo de NFS-e a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NFS-e em momento específico, definido pela equipe técnica da NFS-e;
4. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NFS-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados;

Obtenção do resultado do serviço:

5. O aplicativo do contribuinte, através do número do lote, envia uma consulta ao serviço que retornará o resultado do processamento daquele lote, iniciando uma conexão com o Web Service;
6. O Web Service recebe a mensagem de consulta e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;
7. O Web Service devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte;
8. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	11 / 41

4 Endereço do Web Service

O endereço da web service que o contribuinte deverá acessar, para realizar a comunicação com o sistema de ISS Online, disponibilizado pela prefeitura, deverá seguir o seguinte padrão:

4.1 Caminho para acessar a Web Service:

[http://\[SERVIDOR\]:8080/\[APLICAÇÃO\]/servlet/anfse?wsdl](http://[SERVIDOR]:8080/[APLICAÇÃO]/servlet/anfse?wsdl)

4.2 Parâmetros de Entrada:

- **"Operação"** refere-se ao tipo de execução do Web Service e aceita até 1 caractere numérico, sendo somente três valores aceitos 1 - Recepção e Processamento de Lote de RPS, 2 - Cancelamento de NFS-e e 3 - Consulta de NFS-e.
- **"Usuário"** refere-se ao CPF/CNPJ do usuário cadastrado no sistema de ISS Online e aceita até 20 caracteres alfanuméricos sem pontos e traços.
- **"Senha"** refere-se a senha do usuário cadastrado no sistema de ISS Online aceitando até 40 caracteres, a senha deverá ser criptografada utilizando o tipo de criptografia **"MD5" (Message-Digest algorithm 5)**.
- **"ArquivoXML"** refere-se ao arquivo no formato citado neste documento, contendo as informações referentes a nota, esse arquivo deve ter no Máximo o tamanho de 1024 kbytes.

4.3 Parâmetros de Saída:

- **"MensagemXML"** refere-se ao arquivo de retorno que segue o modelo citado neste documento com o padrão XML, onde serão retornadas as mensagens de erro encontradas na importação do arquivo.

Operação	Usuário	Senha	ArquivoXML	MensagemXML
1 - Recepção	CPF/CNPJ	Criptografia	<NFE>...</NFE>	
2 - Cancelamento	CPF/CNPJ	Criptografia	<NFE>...</NFE>	<NFE>..Retorno..</NFE>
3 - Consulta Lote	CPF/CNPJ	Criptografia	<NFE>...</NFE>	<NFE>..Retorno..</NFE>
4 - Consulta	CPF/CNPJ	Criptografia	<NFE>...</NFE>	<NFE>..Retorno..</NFE>

4.3.1 Mensagens XML

Mensagens padrão para todas as operações.

Mensagem	Motivo
Arquivo XML não Informado	Ocorre quando o arquivo não foi encontrado, ou encontra-se vazio.
Elemento não encontrado - NFSE	Ocorre quando a tag NFSE não foi informada/encontrada no documento.
Elemento não encontrado - INSCRICAO	Ocorre quando a tag INSCRICAO não foi informada/encontrada no documento.
Elemento não encontrado - LOTE	Ocorre quando a tag LOTE não foi informada/encontrada

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	12 / 41

Elemento não encontrado - SEQUENCIA	no documento e a Operação é diferente de Recepção e Processamento de Lote de RPS . Ocorre quando a tag SEQUENCIA não foi informada/encontrada no documento e a Operação é diferente de Consulta de Lote e Recepção e Processamento de Lote de RPS .
O Usuário Informado no Web Services é Diferente do Usuário Informado no Arquivo XML	Ocorre quando o usuário informado no Web Services é diferente do usuário informado no XML, onde a validação é realizada através da inscrição informada.
Usuário não encontrado no sistema	Ocorre quando o usuário informada no Web Services não possui usuário cadastrado no sistema.
A Senha Informada não Confere com a Senha do Usuário	Ocorre quando a senha informada no Web Services é diferente da senha do cadastro de Usuário.
O Tamanho do XML deve ser Menor ou Igual a 1024Kb	Ocorre quando o tamanho do arquivo XML ultrapassa 1024Kb.

1 - Recepção e Processamento de Lote de RPS

TAG	Mensagem	Motivo
	Não existe registro de identificação.	Ocorre quando o bloco da tag IDENTIFICACAO não foi informado/encontrado no documento.
	Existe mais de um registro de identificação.	Ocorre quando o bloco da tag IDENTIFICACAO foi informado/encontrado no documento mais de uma única vez.
	Não existem notas no arquivo.	Ocorre quando o bloco da tag NOTA não foi informado/encontrado no documento.
ALIUOTAAPLICADA	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag ALIUOTAAPLICADA não foi informada/encontrada no documento.
ALIUOTAAPLICADA	Alíquota aplicada não foi informada.	Ocorre quando o usuário deixa de informar valor na tag ALIUOTAAPLICADA e a mesma está parametrizada para ser obrigatória.
ALIUOTAAPLICADA	Alíquota aplicada está fora da faixa de alíquotas do super simples.	Ocorre quando o valor informado para a alíquota aplicada está fora da faixa de alíquotas do simples cadastradas no sistema.
ALIUOTAAPLICADA	Alíquota não pode ser zerada, para digitação livre.	Ocorre quando o contribuinte não pode escriturar com alíquota zerada e a mesma foi informada com valor 0.
ANOCOMP	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag ANOCOMP não foi informada/encontrada no documento.
ANOCOMP	Ano de competência inválido.	Ocorre quando o ano informado na tag ANOCOMP é menor do que 1900 ou maior do que 3000.
ATIVIDADE	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag ATIVIDADE não foi informada/encontrada no documento.
ATIVIDADE	A atividade informada é	Ocorre quando a atividade informada na

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	13 / 41

ATIVIDADE	inválida ou não pode ser utilizada.	tag ATIVIDADE não pode ser utilizada, não possui cadastro no sistema ou é inválida.
	Existe ausência de movimento declarada nessa competência para essa atividade.	Ocorre quando existe ausência de movimento declarada para a competência informada no documento.
BAIRRO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag BAIRRO não foi informada/encontrada no documento.
BAIRRO	O bairro não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag BAIRRO não foi informada.
CEP	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag CEP não foi informada/encontrada no documento.
CEP	O CEP não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag CEP não foi informada.
CEP	O CEP informado é inválido.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag CEP foi informada com valor inválido.
CODIGO	Serviço inativo.	Ocorre quando o serviço informado encontra-se com o cadastro inativo.
COMPLEMENTO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag COMPLEMENTO não foi informada/encontrada no documento.
COMPLEMENTO	O complemento não foi informado.	Ocorre quando não foi informado valor para a tag COMPLEMENTO e a tag DENTROPAIS possui valor S - Sim.
CPFCNPJ	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag CPFCNPJ não foi informada/encontrada no documento.
CPFCNPJ	Informe o CPF/CNPJ.	Ocorre quando não foi informado nenhum valor para a tag CPFCNPJ, a mesma é obrigatória e a tag DENTROPAIS possui valor S - Sim.
CPFCNPJ	O CPF/CNPJ informado é inválido.	Ocorre quando existe valor na tag CPFCNPJ, porém o conteúdo da mesma é inválido.
CPFCNPJ	Informe o CPF/CNPJ, o valor máximo para a não obrigatoriedade é (valor).	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador não foi informado e, de acordo com a parametrização do sistema, o mesmo é obrigatório a partir de um determinado valor.
CPFCNPJ	O tomador é obrigatório para esta atividade.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador não foi informado e, para a atividade

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	14 / 41

DATAEMISSAO	Elemento não encontrado	informada, é obrigatória a informação do CPF/CNPJ do tomador.
DATAEMISSAO	A data de emissão da nota esta fora da competência informada.	Ocorre quando a tag DATAEMISSAO não foi informada/encontrada no documento.
DATAEMISSAO	A data de emissão da nota esta fora da competência informada.	Ocorre quando a data informada na tag DATAEMISSAO não possui o mês e o ano iguais aos informados nas tags MESCOMP e ANOCOMP, no bloco de IDENTIFICACAO.
DATAEMISSAO	A data de emissão não é permitida após o encerramento da competência.	Ocorre quando a competência já foi encerrada e está parametrizado para que, após o encerramento, não seja mais permitido emitir NFS-e.
DATAEMISSAO	A data de emissão retroativa não permitida para importação.	Ocorre quando está parametrizado que não é permitido emitir NFS-e de forma retroativa.
DATAEMISSAO	A data de emissão antecipada não permitida para importação.	Ocorre quando está parametrizado que não é permitido emitir NFS-e de forma antecipada.
DATAEMISSAO	A data de emissão esta diferente da data atual.	Ocorre quando não é possível emitir NFS-e de forma antecipada ou retroativa, e a data de emissão é diferente da data atual.
DEDMATERIAIS	O valor para o campo deduz materiais é inválido.	Ocorre quando o valor informado na tag DEDMATERIAIS é diferente de S ou N.
DEDUCAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag DEDUCAO não foi informada/encontrada no documento.
DEDUCAO	O valor da dedução não pode ser maior que dos serviços.	Ocorre quando a nota possui materiais e o valor da dedução é maior que o valor total dos serviços.
DEDUCAO	O valor da dedução não pode ser maior que dos serviços.	Ocorre quando a nota possui materiais, a tag DEDMATERIAIS está com valor S e o valor da dedução (Valor informado + Valor Total dos Materiais) é maior que o valor total dos serviços.
DEDUCAO	O sistema está parametrizado para aceitar somente a dedução com informação de materiais.	Ocorre quando o prestador não é do grupo Construção Civil, não tem permissão para informar a dedução e a mesma foi informada.
DENTROPAIS	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag DENTROPAIS não foi informada/encontrada no documento.
DENTROPAIS	O valor para o campo dentro do país é inválido.	Ocorre quando o valor informado para a tag DENTROPAIS é diferente de S, N ou vazio.
DESCONTO	Desconto não pode ser negativo.	Ocorre quando o valor informado para o desconto do serviço é inválido.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	15 / 41

DESCRICA0	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag DESCRICA0 não foi informada/encontrada no documento.
DESCRICA0	A descrição do serviço não foi informada.	Ocorre quando a descrição do serviço não foi informada na tag DESCRICA0.
DESCRICA0	A descrição do serviço encontra-se duplicada na nota.	Ocorre quando a descrição de um serviço foi informada mais de uma vez no documento.
EMAIL	O email informado é inválido.	Ocorre quando o email informado é inválido, ou seja, não possui caracteres como @ e `.'.
HORAEMISSAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag HORAEMISSAO não foi informada/encontrada no documento.
IDENTIFICACAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag IDENTIFICACAO não foi informada/encontrada no documento.
IMPOSTO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag IMPOSTO não foi informada/encontrada no documento.
INSCRICAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag INSCRICAO não foi informada/encontrada no documento.
INSCRICAO	A inscrição informada é inválida ou está inativa.	Ocorre quando a inscrição informada na tag INSCRICAO está inativa ou não é válida.
INSCRICAO	A inscrição informada não tem vínculo com o usuário logado.	Ocorre quando a inscrição informada na tag INSCRICAO não pertence ao usuário logado no sistema ou informado no Web Services.
INSCRICAO	O mobiliário deve estar habilitado a emitir NFS-e.	Ocorre quando a inscrição informada na tag INSCRICAO não está habilitada a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
INSCRICAO	Somente empresas que são estabelecidas no município poderão emitir uma NFS-e.	Ocorre quando a inscrição informada na tag INSCRICAO não é de uma empresa estabelecida.
LOCAL	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag LOCAL não foi informada/encontrada no documento.
LOCAL	O valor para o campo local é inválido.	Ocorre quando o local do serviço informado na tag LOCAL é diferente de F, D ou P.
LOGRADOURO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag LOGRADOURO não foi informada/encontrada no documento.
LOGRADOURO	O logradouro não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag LOGRADOURO não foi informada.
LOTE	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag LOTE não foi informada/encontrada no documento.
LOTE	Lote inválido.	Ocorre quando o lote informado na tag

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	16 / 41

LOTE	O lote e sequência informados já foram importados anteriormente.	LOTE é menor que 1 ou não foi informado. Ocorre quando o lote e a sequência informados nas tag LOTE e SEQUENCIA já foram importados anteriormente.
LOTE	O lote e sequência informados estão em duplicidade no arquivo.	Ocorre quando o lote e a sequência informados nas tag LOTE e SEQUENCIA se repetem mais de uma única vez.
LOTE	O lote e a sequencia informados já foram importados anteriormente.	Ocorre quando o lote e a sequencia informados no documento já foram importados anteriormente.
MATCODIGO	Material inativo.	Ocorre quando o material informado encontra-se com o cadastro inativo.
MATCPFCNPJ	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATCPFCNPJ não foi informada/encontrada no documento.
MATCPFCNPJ	CPF/CNPJ do Fornecedor do material é Invalido.	Ocorre quando foi informado o CPF/CNPJ do fornecedor do material, porém o mesmo é inválido.
MATDESCRICA0	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATDESCRICA0 não foi informada/encontrada no documento.
MATDESCRICA0	A descrição do material não foi informada.	Ocorre quando a descrição do material não foi informada na tag MATDESCRICA0.
MATDESCRICA0	A descrição do material encontra-se duplicada na nota.	Ocorre quando a descrição de um material foi informada mais de uma vez no documento.
MATERIAL	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATERIAL não foi informada/encontrada no documento.
MATNOTA	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATNOTA não foi informada/encontrada no documento.
MATQUANTIDADE	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATQUANTIDADE não foi informada/encontrada no documento.
MATQUANTIDADE	A quantidade do material não foi informada.	Ocorre quando quantidade do material não foi informada ou é inválida.
MATVALORUNIT	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MATVALORUNIT não foi informada/encontrada no documento.
MATVALORUNIT	O valor unitário do material não foi informado.	Ocorre quando o valor unitário do material não foi informado ou é inválido.
MESCOMP	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MESCOMP não foi informada/encontrada no documento.
MESCOMP	Mês de competência inválido.	Ocorre quando o mês informado na tag MESCOMP é menor do que 1 ou maior do que 12.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	17 / 41

MUNICIPIO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag MUNICIPIO não foi informada/encontrada no documento.
MUNICIPIO	O município não foi informado ou é inválido.	Ocorre quando o município do tomador dos serviços não foi informado na tag MUNICIPIO e a tag DENTROPAIS possui valor S - Sim.
MUNICIPIO	O município informado é inválido.	Ocorre quando existe valor na tag MUNICIPIO, porém, o mesmo não se encontra cadastrado no sistema.
MUNICIPIOFORA	O município informado é inválido.	Ocorre quando o local do serviço é fora do município e o mesmo não está cadastrado no sistema.
MUNICIPIOFORA	O município informado não pode ser o mesmo que o município padrão.	Ocorre quando o local do serviço é fora do município e o município informado é o município padrão.
MUNICIPIOFORA	O município não pertence à UF informada.	Ocorre quando o local do serviço é fora do município e o mesmo não pertence à UF informada.
MUNICIPIOFORA	O município não foi informado.	Ocorre quando o local do serviço é fora do município e o Município não foi informado.
NFECODIGO	O elemento informado é incompatível com a versão 1.00 do leiaute.	A tag NFECODIGO deve ser informada apenas na versão 2.00 do leiaute de importação.
NFECODIGO	O elemento deve ser informado na versão 2.00 do leiaute	A tag NFECODIGO deve ser informada na versão 2.00 do leiaute de importação.
NFECODIGO	Não existe AIDF autorizada.	Ocorre quando está parametrizado para escriturar somente com AIDFs autorizadas, porém elas não foram encontradas.
NFECODIGO	O código da nota não foi informado.	Ocorre quando a tag NFECODIGO não foi informada e a versão informada no arquivo é 2.00.
NFECODIGO	Já existe outra nota inserida com esse número.	Ocorre quando o código informado na tag NFECODIGO, na versão 2.00 do leiaute, já se encontra cadastrado no sistema.
NFECODIGO	O número de nota solicitado, esta fora da faixa de A.I.D.F. Autorizada.	Ocorre quando o código informado na tag NFECODIGO, na versão 2.00 do leiaute, não possui AIDF autorizada para o mesmo.
NFECODIGO	Já existe outra nota inserida com esse número.	Ocorre quando o leiaute de importação está na versão 2.00 e o código informado na tag já foi cadastrada no sistema.
NFSE	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NFSE não foi informada/encontrada no documento.
NOMEFANTASIA	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NOMEFANTASIA não foi informada/encontrada no

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	18 / 41

NOMEFANTASIA	O nome fantasia não foi informado.	documento. Ocorre quando o CNJP do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema e a tag NOMEFANTASIA não foi informada.
NOMERAZAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NOMERAZAO não foi informada/encontrada no documento.
NOMERAZAO	O nome/razão social não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema e a tag NOMERAZAO não foi informada.
NOTA	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NOTA não foi informada/encontrada no documento.
NOTAS	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NOTAS não foi informada/encontrada no documento.
NUMERO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag NUMERO não foi informada/encontrada no documento.
NUMERO	O número do endereço não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag NUMERO não foi informada.
OBSERVACAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag OBSERVACAO não foi informada/encontrada no documento.
PREFIXO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag PREFIXO não foi informada/encontrada no documento.
PREFIXO	O prefixo não foi informado.	Ocorre quando o CPF/CNPJ do tomador informado não possui cadastro mobiliário ou contribuinte no sistema, a tag DENTROPAIS possui valor S e a tag PREFIXO não foi informada.
QUANTIDADE	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag QUANTIDADE não foi informada/encontrada no documento.
QUANTIDADE	A quantidade não foi informada.	Ocorre quando quantidade do serviço não foi informada ou é inválida.
RETCIDE	Não foi informado se o valor do imposto CIDE vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o CIDE na nota está parametrizado como Livre, o valor do CIDE foi informado no documento, porém na tag RETCIDE não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETCOFINS	Não foi informado se o valor do imposto COFINS vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o COFINS na nota está parametrizado como Livre, o valor do COFINS foi informado no documento, porém na tag RETCOFINS não foi

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	19 / 41

RETCSLL	Não foi informado se o valor do imposto CSLL vai ser retido sobre valor líquido da nota.	informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota. Ocorre quando o parâmetro para deduzir o CSLL na nota está parametrizado como Livre, o valor do CSLL foi informado no documento, porém na tag RETCSLL não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETENCAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag RETENCAO não foi informada/encontrada no documento.
RETICMS	Não foi informado se o valor do imposto ICMS vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o ICMS na nota está parametrizado como Livre, o valor do ICMS foi informado no documento, porém na tag RETICMS não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETIDO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag RETIDO não foi informada/encontrada no documento.
RETIDO	O valor para o campo retido é inválido.	Ocorre quando o valor informado na tag RETIDO é diferente de S ou N.
RETINSS	Não foi informado se o valor do imposto INSS vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o INSS na nota está parametrizado como Livre, o valor do INSS foi informado no documento, porém na tag RETINSS não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETIOF	Não foi informado se o valor do imposto IOF vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o IOF na nota está parametrizado como Livre, o valor do IOF foi informado no documento, porém na tag RETIOF não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETIPI	Não foi informado se o valor do imposto IPI vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o IPI na nota está parametrizado como Livre, o valor do IPI foi informado no documento, porém na tag RETIPI não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETIR	Não foi informado se o valor do imposto IR vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o IR na nota está parametrizado como Livre, o valor do IR foi informado no documento, porém na tag RETIR não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETOUTRASRETENCOES	Não foi informado se o	Ocorre quando o parâmetro para

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	20 / 41

	valor de Outras Retenções vai ser retido sobre valor líquido da nota.	deduzir Outras Retenções na nota está parametrizado como Livre, o valor de Outras Retenções foi informado no documento, porém na tag RETOUTRASRETENCOES não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETOUTROSTRIBUTOS	Não foi informado se o valor de Outros Tributos vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir Outros Tributos na nota está parametrizado como Livre, o valor de Outros Tributos foi informado no documento, porém na tag RETOUTROSTRIBUTOS não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RETPIS	Não foi informado se o valor do imposto PIS vai ser retido sobre valor líquido da nota.	Ocorre quando o parâmetro para deduzir o PIS na nota está parametrizado como Livre, o valor do PIS foi informado no documento, porém na tag RETPIS não foi informado se o valor do imposto vai ser retido sobre o valor líquido da nota.
RGIE	Quantidade mínima de dígitos para o preenchimento do IE é	Ocorre quando a Inscrição Estadual foi informada na tag RGIE, a natureza do CPF/CNPJ do tomador é Jurídica e a quantidade de dígitos da IE é menor do que a parametrizada.
RPS	O Código do RPS informado é inválido.	Ocorre quando o código RPS informado na tag RPS é inválido ou não possui todos os caracteres necessários.
RPS	O Código do RPS informado já foi importado anteriormente.	Ocorre quando o código RPS informado na tag RPS já foi informado anteriormente.
RPS	O Código do RPS informado já foi importado anteriormente.	Ocorre quando o código informado na tag RPS já foi importado anteriormente.
SEQUENCIA	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag SEQUENCIA não foi informada/encontrada no documento.
SEQUENCIA	Sequência inválida.	Ocorre quando a sequência informada na tag SEQUENCIA é menor que 1 ou não foi informada.
SERVICO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag SERVICO não foi informada/encontrada no documento.
SERVICOS	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag SERVICOS não foi informada/encontrada no documento.
SERVICOS	Não existem serviços para a nota.	Ocorre quando não foi informado nenhum serviço no documento.
SITUACAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag SITUACAO não foi

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	21 / 41

SITUACAO	A situação informada é inválida ou não pode ser utilizada.	informada/encontrada no documento. Ocorre quando a situação informada na tag SITUACAO é inválida, não existe no sistema ou não pode ser utilizada.
SITUACAO	Situação de nota não permitida para optante do Simples Nacional.	Ocorre quando a situação informada na tag SITUACAO não está relacionada ao Simples Nacional e o contribuinte é do simples e o mesmo não tem permissão para escriturar com outras situações.
SITUACAO	Não é permitido utilizar a situação do Simples Nacional para este prestador.	Ocorre quando a situação informada na tag SITUACAO está relacionada ao Simples Nacional e o contribuinte não é do simples e o mesmo não tem permissão para escriturar com esta situação.
SITUACAO	Situação de nota não permitida para o grupo e empresa.	Ocorre quando o valor informado para a tag SITUACAO não está habilitada para o grupo de usuário ao qual o usuário se encontra e também a empresa.
UFFORA	A UF informada é inválida.	Ocorre quando a UF informada, quando o local é F – Fora do município, não é válida.
UFFORA	A UF não foi informada.	Ocorre quando o local do serviço é fora do município e a UF não foi informada.
VALORUNIT	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag VALORUNIT não foi informada/encontrada no documento.
VALORUNIT	O valor unitário não foi informado.	Ocorre quando o valor unitário do serviço não foi informado ou é inválido.
VERSAO	Elemento não encontrado	Ocorre quando a tag VERSAO não foi informada/encontrada no documento.
VERSAO	Versão do arquivo incompatível.	Ocorre quando a versão informada na tag VERSAO é diferente de 1.00 ou de 2.00.

2 – Cancelamento de NFS-e

TAG	Mensagem	Motivo
NOTA	A nota não pode ser cancelada, pois o número de encerramentos já excedeu o limite!	Ocorre quando a quantidade de encerramentos excedeu o limite padronizado e a nota não pode mais ser cancelada.
NOTA	A nota não pode ser cancelada, pois já foi aceita pelo tomador!	Ocorre quando, de acordo com a padronização, notas aceitas pelo tomador não podem ser canceladas.
NOTA	Nota Não Encontrada	Ocorre quando a nota informada não foi encontrada no sistema.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	22 / 41

5 FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

Formato	Observações
Data	Formato: DD/MM/AAAA Onde: DD = dia com 2 caracteres MM = mês com 2 caracteres AAAA = ano com 4 caracteres
Hora	Formato: HH:MM:SS Onde: HH = hora com 2 caracteres MM: minuto com 2 caracteres SS: segundo com 2 caracteres
Valores Decimais	Formato: 0.00 O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.56 1.00 0.50

Não deve ser inserido carácter não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento **XML** através de **TAGs** (<tag>conteúdo</tag>).

Apesar de alguns valores não serem obrigatórios em alguns casos, TODAS as TAGs são obrigatórias.

Para reduzir o tamanho final do arquivo **XML** da NFS-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- Não incluir comentários no arquivo **XML**;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo **XML** (**TAG annotation** e **TAG documentation**);
- Não incluir caracteres de formatação no arquivo **XML** ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as **TAGs**).

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	23 / 41

6 TAGs do Leiaute XML para Importação de Lote de RPS

6.1 Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

<NFSE>

...
</NFSE>

6.1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

<IDENTIFICACAO>

...
</IDENTIFICACAO>

6.1.1.1 Tag MESCOMP

A tag MESCOMP refere-se ao mês de competência da NFS-e e aceita apenas números de 2 dígitos.

<MESCOMP>MM</MESCOMP>

6.1.1.2 Tag ANOCOMP

A tag ANOCOMP refere-se ao ano de competência da NFS-e e aceita apenas números de 4 dígitos.

<ANOCOMP>AAAA</ANOCOMP>

6.1.1.3 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<INSCRICAO>17450</INSCRICAO>

6.1.1.4 Tag VERSAO

A tag VERSAO refere-se a versão do leiaute do arquivo de importação/exportação de NFS-e.

<VERSAO>1.00</VERSAO>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	24 / 41

6.1.2 Tag NOTAS

A tag NOTAS refere as Notas Fiscais Eletrônicas, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração das notas e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para as Notas Fiscais Eletrônicas.

<NOTAS>

...

</NOTAS>

6.1.2.1 Tag NOTA

A tag NOTA refere a cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início de cada NFS-e e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para cada NFS-e.

<NOTA>

...

</NOTA>

6.1.2.1.1 Tag RPS

A tag RPS refere-se ao número do Recibo Provisório de Serviços do qual a NFS-e é originária e aceita valores alfanuméricos de até 14 caracteres.

<RPS>0000-0000-0000</RPS>

6.1.2.1.2 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<LOTE>1</LOTE>

6.1.2.1.3 Tag SEQUENCIA

A tag SEQUENCIA refere-se a sequência da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<SEQUENCIA>1</SEQUENCIA>

6.1.2.1.4 Tag DATAEMISSAO

A tag DATAEMISSAO refere-se a data da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data.

<DATAEMISSAO>DD/MM/AAAA</DATAEMISSAO>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	25 / 41

6.1.2.1.5 Tag HORAEMISSAO

A tag HORAEMISSAO refere-se a hora de emissão da NFS-e e aceita apenas números e os caracteres separadores para o formato Hora.

<HORAEMISSAO>HH:MM:SS</HORAEMISSAO>

6.1.2.1.6 Tag LOCAL

A tag LOCAL refere-se ao local em que o serviço foi prestado e aceita apenas três valores: D para dentro do município, F para fora do município e P para fora do país.

<LOCAL>D</LOCAL>

6.1.2.1.7 Tag UFFORA

A tag UFFORA refere-se à sigla da Unidade Federativa em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita todas as siglas das UFs cadastradas no sistema. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

<UFFORA>XX</UFFORA>

6.1.2.1.8 Tag MUNICIPIOFORA

A tag MUNICIPIOFORA refere-se ao código do município (IBGE) em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita números inteiros de até 9 caracteres. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

<MUNICIPIOFORA>000000000</MUNICIPIOFORA>

6.1.2.1.9 Tag PAISFORA

A tag PAISFORA refere-se ao país em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do País. Seu preenchimento não é obrigatório.

<PAISFORA>PAÍS</PAISFORA>

6.1.2.1.10 Tag SITUACAO

A tag SITUACAO refere-se ao código da situação da NFS-e e aceita números inteiros de até 4 caracteres, sendo que devem estar previamente cadastradas no sistema.

<SITUACAO>1</SITUACAO>

6.1.2.1.11 Tag RETIDO

A tag RETIDO refere-se a identificação se o imposto será ou não, retido pelo tomador da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para sim e N para não.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	26 / 41

<RETIDO>N</RETIDO>

6.1.2.1.12 Tag ATIVIDADE

A tag ATIVIDADE refere-se ao código da atividade da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

<ATIVIDADE>C2-7490104</ATIVIDADE>

6.1.2.1.13 Tag ALIQUOTAAPLICADA

A tag ALIQUOTAAPLICADA refere-se a alíquota da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<ALIQUOTAAPLICADA>5.00</ALIQUOTAAPLICADA>

6.1.2.1.14 Tag DEDUCAO

A tag DEDUCAO refere-se a dedução da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<DEDUCAO>0.00</DEDUCAO>

6.1.2.1.15 Tag IMPOSTO

A tag IMPOSTO refere-se ao imposto da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IMPOSTO>5.00</IMPOSTO>

6.1.2.1.16 Tag RETENCAO

A tag RETENCAO refere-se ao valor da retenção, deve ser maior ou igual ao valor do ISS e aceita apenas valores no formato Decimal.

<RETENCAO>5.00</RETENCAO>

6.1.2.1.17 Tag OBSERVACAO

A tag OBSERVACAO refere-se a observações sobre a NFS-e e aceita até 1000 caracteres alfanuméricos. E seu valor não é obrigatório.

<OBSERVACAO>Observação</OBSERVACAO>

6.1.2.1.18 Tag CPFCNPJ

A tag CPFCNPJ refere-se ao CPF ou CNPJ do tomador da NFS-e e aceita até 20 caracteres alfanuméricos. Podendo ser utilizada para informar o documento de identificação do tomador caso seja de fora do país.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	27 / 41

<CPFCNPJ>68087329000418</CPFCNPJ>

6.1.2.1.19 Tag RGIE

A tag RGIE refere-se ao RG ou IE do tomador da NFS-e e aceita até 15 caracteres alfanuméricos e não é obrigatória.

<RGIE>00000000000000000</RGIE>

6.1.2.1.20 Tag NOMERAZAO

A tag NOMERAZAO refere-se a razão social do tomador da NFS-e.

<NOMERAZAO>J S MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA</NOMERAZAO>

6.1.2.1.21 Tag NOMEFANTASIA

A tag NOMEFANTASIA refere-se ao nome fantasia do tomador da NFS-e.

<NOMEFANTASIA>J S MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA</NOMEFANTASIA>

6.1.2.1.22 Tag MUNICIPIO

A tag MUNICIPIO refere-se ao código do município da empresa do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<MUNICIPIO>9319</MUNICIPIO>

6.1.2.1.23 Tag BAIRRO

A tag BAIRRO refere-se a descrição do bairro do tomador da NFS-e. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<BAIRRO>CENTRO</BAIRRO>

6.1.2.1.24 Tag CEP

A tag CEP refere-se ao CEP da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 8 caracteres alfanuméricos. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<CEP>16400101</CEP>

6.1.2.1.25 Tag PREFIXO

A tag PREFIXO refere-se a descrição resumida do prefixo do logradouro do tomador da NFS-e e seu conteúdo está disponível no ANEXO 1.

<PREFIXO>ROD</PREFIXO>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	28 / 41

6.1.2.1.26 Tag LOGRADOURO

A tag LOGRADOURO refere-se a descrição do logradouro do tomador da NFS-e.

<LOGRADOURO>FLORIANO PEIXOTO</LOGRADOURO>

6.1.2.1.27 Tag COMPLEMENTO

A tag COMPLEMENTO refere-se a complemento do endereço, sendo utilizada para indicar o município do tomador quando for de fora do país. Sendo assim, seu valor é obrigatório para tomadores de fora do país.

<COMPLEMENTO>FLORIANO PEIXOTO</COMPLEMENTO>

6.1.2.1.28 Tag NUMERO

A tag NUMERO refere-se ao número da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

<NUMERO>01595</NUMERO>

6.1.2.1.29 Tag EMAIL

A tag EMAIL refere-se ao email da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 200 caracteres alfanuméricos.

<EMAIL>ENDEREÇO DE EMAIL</EMAIL>

6.1.2.1.30 Tag DENTROPAIS

A tag DENTROPAIS indica se o tomador é de dentro do país ou não. Aceita apenas dois valores: S para dentro do país e N para fora do país. Quando seu valor não é informado, assume que o tomador é de dentro do país(S).

<DENTROPAIS>S</DENTROPAIS>

6.1.2.1.31 Tag DEDMATERIAIS

A tag DEDMATERIAIS identifica se houve ou não dedução de materiais e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume que não houve dedução de materiais (N).

<DEDMATERIAIS>S</DEDMATERIAIS>

6.1.2.1.32 Tag DATAVENCIMENTO

A tag DATAVENCIMENTO refere-se a data para pagamento do serviço da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data. Quando não informada, a data de emissão é também considerada como data de pagamento.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	29 / 41

<DATAVENCIMENTO>10/10/2010</DATAVENCIMENTO>

6.1.2.1.33 Tag CONTRAAPRESENTACAO

A tag CONTRAAPRESENTACAO refere-se à Contra Apresentação com relação à Data de Vencimento da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume o valor N.

<CONTRAAPRESENTACAO>S</CONTRAAPRESENTACAO>

6.1.2.1.34 Tag PIS

A tag PIS refere-se ao valor do **Programa de Integração Social** (PIS), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<PIS>5.00</PIS>

6.1.2.1.35 Tag RETPIS

A tag RETPIS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto PIS/PASEP do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETPIS>S</RETPIS>

6.1.2.1.36 Tag COFINS

A tag COFINS refere-se ao valor da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social** (COFINS), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<COFINS>5.00</COFINS>

6.1.2.1.37 Tag RETCOFINS

A tag RETCOFINS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto COFINS do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCOFINS>S</RETCOFINS >

6.1.2.1.38 Tag INSS

A tag INSS refere-se ao valor do **Instituto Nacional do Seguro Social** (INSS), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	30 / 41

<INSS>5.00</INSS>

6.1.2.1.39 Tag RETINSS

A tag RETINSS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto INSS do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETINSS>S</ RETINSS>

6.1.2.1.40 Tag IR

A tag IR refere-se ao valor do **Imposto de Renda** (IR), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IR>5.00</IR>

6.1.2.1.41 Tag RETIR

A tag RETIR ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto IR do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETIR>S</ RETIR>

6.1.2.1.42 Tag CSLL

A tag CSLL refere-se ao valor da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido** (CSLL), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<CSLL>5.00</CSLL>

6.1.2.1.43 Tag RETCSLL

A tag RETCSLL ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto CSLL do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCSLL>S</ RETCSLL>

6.1.2.1.44 Tag ICMS

A tag ICMS refere-se ao valor do **Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** (ICMS), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<ICMS>5.00</ICMS>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	31 / 41

6.1.2.1.45 Tag RETICMS

A tag RETICMS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto ICMS do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETICMS>S</ RETICMS>

6.1.2.1.46 Tag IPI

A tag IPI refere-se ao valor do **Imposto Sobre Produtos Industrializados** (IPI), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IPI>5.00</IPI>

6.1.2.1.47 Tag RETIPI

A tag RETIPI ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto IPI do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETIPI>S</ RETIPI>

6.1.2.1.48 Tag IOF

A tag IOF refere-se ao valor do **Imposto sobre operações financeiras** (IOF), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IOF>5.00</IOF>

6.1.2.1.49 Tag RETIOF

A tag RETIOF ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto IOF do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETIOF>S</ RETIOF>

6.1.2.1.50 Tag CIDE

A tag CIDE refere-se ao valor das **Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico** (CIDE), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<CIDE>5.00</CIDE>

6.1.2.1.51 Tag RETCIDE

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	32 / 41

A tag RETCIDE ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto CIDE do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCIDE>S</ RETCIDE>

6.1.2.1.52 Tag OUTROSTRIBUTOS

A tag OUTROSTRIBUTOS refere-se ao valor de **Outros Tributos** (OUTROSTRIBUTOS), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<OUTROSTRIBUTOS>5.00</OUTROSTRIBUTOS>

6.1.2.1.53 Tag RETOUTROSTRIBUTOS

A tag RETOUTROSTRIBUTOS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter Outros Tributos do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETOUTROSTRIBUTOS>S</ RETOUTROSTRIBUTOS>

6.1.2.1.54 Tag OUTRASRETENCOES

A tag OUTRASRETENCOES refere-se ao valor de **Outros Impostos**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<OUTRASRETENCOES>5.00</OUTRASRETENCOES>

6.1.2.1.55 Tag RETOUTRASRETENCOES

A tag RETOUTRASRETENCOES ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter Outras Retenções do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETOUTRASRETENCOES>S</RETOUTRASRETENCOES>

6.1.2.1.56 Tag OBRA

A tag OBRA refere-se ao código da obra, para contribuintes do grupo Construção Civil. O campo aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<OBRA>1</OBRA>

6.1.2.2 Tag SERVICOS

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	33 / 41

A tag SERVICOS se refere aos serviços de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração dos serviços e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para os serviços da NFS-e.

<SERVICOS>

...

</SERVICOS>

6.1.2.2.1 Tag SERVICO

A tag SERVICO se refere a cada serviço Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração de cada serviço da NFS-e e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para cada serviço da NFS-e.

<SERVICO>

...

</SERVICO>

6.1.2.2.2 Tag DESCRICAO

A tag DESCRICAO refere-se a descrição do serviço da NFS-e.

<DESCRICAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</DESCRICAO>

6.1.2.2.3 Tag VALORUNIT

A tag VALORUNIT refere-se ao valor unitário do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<VALORUNIT>10.0000</VALORUNIT>

6.1.2.2.4 Tag QUANTIDADE

A tag QUANTIDADE refere-se a quantidade do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<QUANTIDADE>10.00</QUANTIDADE>

6.1.2.2.5 Tag DESCONTO

A tag DESCONTO refere-se ao valor do desconto de um serviço da NFS-e

<DESCONTO>10.00</DESCONTO>

6.1.2.2.6 Tag ALIQUOTATRIBUTOS

A tag ALIQUOTATRIBUTOS refere-se a alíquota do tributo aproximado do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal. A tag não é obrigatória.

< ALIQUOTATRIBUTOS >10.00</ ALIQUOTATRIBUTOS >.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	34 / 41

6.1.2.3 Tag MATERIAIS

A tag MATERIAIS se refere aos materiais de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração dos materiais e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para os materiais da NFS-e. A tag MATERIAIS não é obrigatória.

<MATERIAIS>

...

</MATERIAIS>

6.1.2.3.1 Tag MATERIAL

A tag MATERIAL se refere a cada material da Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração de cada material da NFS-e e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para cada material da NFS-e.

<MATERIAL>

...

</MATERIAL>

6.1.2.3.2 Tag MATDESCRICAO

A tag MATDESCRICAO refere-se à descrição do material da NFS-e.

<MATDESCRICAO>MATERIAL TESTE</MATDESCRICAO>

6.1.2.3.3 Tag MATVALORUNIT

A tag MATVALORUNIT refere-se ao valor unitário do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<MATVALORUNIT>10.00</MATVALORUNIT>

6.1.2.3.4 Tag MATQUANTIDADE

A tag MATQUANTIDADE refere-se à quantidade do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<MATQUANTIDADE>10</MATQUANTIDADE>

6.1.2.3.5 Tag MATNOTA

A tag MATNOTA refere-se ao número da nota do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável no Máximo 10 caracteres, a tag MATNOTA é obrigatória, mas seu conteúdo não.

<MATNOTA>1</MATNOTA>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	35 / 41

6.1.2.3.6 Tag MATCPFCNPJ

A tag MATCPFCNPJ refere-se ao CPF/CNPJ do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável até 20 caracteres alfanuméricos, a tag MATCPFCNPJ é obrigatória, mas seu conteúdo não.

<MATCPFCNPJ>000000000000000</MATCPFCNPJ>

EXEMPLO:

```
<NFSE>
  <IDENTIFICACAO>
    <MESCOMP>Mes</MESCOMP>
    <ANOCOMP>Ano</ANOCOMP>
    <INSCRICAO>Inscricao</INSCRICAO>
    <VERSAO>Versão</VERSAO>
  </IDENTIFICACAO>
  <NOTAS>
    <NOTA>
      <LOTE>Lote</LOTE>
      <SEQUENCIA>Sequencia</SEQUENCIA>
      <DATAEMISSAO>Data</DATAEMISSAO>
      <HORAEMISSAO>Hora</HORAEMISSAO>
      <LOCAL>Local</LOCAL>
      <UFFORA>UF</UFFORA>
      <MUNICIPIOFORA>Município</MUNICIPIOFORA>
      <PAISFORA>País</PAISFORA>
      <SITUACAO>Situacao</SITUACAO>
      <RETIDO>Retido</RETIDO>
      <ATIVIDADE>Ativida</ATIVIDADE>
      <ALIQUOTAAPLICADA>Aliquota</ALIQUOTAAPLICADA>
      <DEDUCAO>Dedução</DEDUCAO>
      <IMPOSTO>Imposto</IMPOSTO>
      <RETENCAO>Retencao</RETENCAO>
      <OBSERVACAO>Observacao</OBSERVACAO>
      <CPFCNPJ>Cpf/Cnpj</CPFCNPJ>
      <RGIE>Rg/Ie</RGIE>
      <NOMERAZAO>Nome Tomador</NOMERAZAO>
      <NOMEFANTASIA>Nome Fantasia</NOMEFANTASIA>
      <MUNICIPIO>Município</MUNICIPIO>
      <BAIRRO>Bairro</BAIRRO>
      <CEP>Cep</CEP>
      <PREFIXO>Prefixo</PREFIXO>
      <LOGRADOURO>Logradouro</LOGRADOURO>
      <COMPLEMENTO>Complemento</COMPLEMENTO>
      <NUMERO>Numero</NUMERO>
      <EMAIL>Email</EMAIL>
      <DENTROPAIS>Dentro País</DENTROPAIS>
      <DEDMATERIAIS>Deduzir Materiais</DEDMATERIAIS>
      <CONTRAAPRESENTACAO>N</CONTRAAPRESENTACAO>
```

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	36 / 41

```
<PIS>Pis</PIS>
<COFINS>Cofins</COFINS>
<INSS>Inss</INSS>
<IR>Ir</IR>
<CSLL>Csll</CSLL>
<OUTRASRETENCOES>Outras Ret.</OUTRASRETENCOES>
<OBRA>Obra</OBRA>
<SERVICOS>
  <SERVICO>
    <DESCRICAO>Serviço</DESCRICAO>
    <VALORUNIT>Valor</VALORUNIT>
    <QUANTIDADE>Quantidade</QUANTIDADE>
  </SERVICO>
</SERVICOS>
</NOTA>
</NOTAS>
</NFSE>
```

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	37 / 41

7 Leiaute para Cancelamento

7.1 Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

<NFSE>

...
</NFSE>

7.1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

<IDENTIFICACAO>

...
</IDENTIFICACAO>

7.1.2 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<INSCRICAO>17450</INSCRICAO>

7.1.3 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<LOTE>1</LOTE>

7.1.4 Tag SEQUENCIA

A tag SEQUENCIA refere-se a sequência da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<SEQUENCIA>1</SEQUENCIA>

7.1.5 Tag OBSERVACAO

A tag OBSERVACAO refere-se a observação do cancelamento da NFS-e e aceita.

<OBSERVACAO>OBSERVAÇÃO</OBSERVACAO>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	38 / 41

EXEMPLO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<NFSE>
  <IDENTIFICACAO>
    <INSCRICAO>INSCRICAO</INSCRICAO>
    <LOTE>LOTE</LOTE>
    <SEQUENCIA>SEQUENCIA</SEQUENCIA>
    <OBSERVACAO>OBSERVAÇÃO</OBSERVACAO>
  </IDENTIFICACAO>
</NFSE>
```

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	39 / 41

8 Leiaute para Consulta de Lote de NFS-e

8.1 Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

<NFSE>

...

</NFSE>

8.1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

<IDENTIFICACAO>

...

</IDENTIFICACAO>

8.1.2 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<INSCRICAO>17450</INSCRICAO>

8.1.3 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<LOTE>1</LOTE>

EXEMPLO:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<NFSE>

<IDENTIFICACAO>

<INSCRICAO>INSCRICAO</INSCRICAO>

<LOTE>LOTE</LOTE>

</IDENTIFICACAO>

</NFSE>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	40 / 41

9 Leiaute para Consulta de NFS-e por Lote e Sequência

9.1 Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

<NFSE>

...
</NFSE>

9.1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

<IDENTIFICACAO>

...
</IDENTIFICACAO>

9.1.2 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<INSCRICAO>17450</INSCRICAO>

9.1.3 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<LOTE>1</LOTE>

9.1.4 Tag SEQUENCIA

A tag SEQUENCIA refere-se à sequência da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<SEQUENCIA>1</SEQUENCIA>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute WebServices-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	41 / 41

EXEMPLO:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<NFSE>
```

```
  <IDENTIFICACAO>
```

```
    <INSCRICAO>INSCRICAO</INSCRICAO>
```

```
    <LOTE>LOTE</LOTE>
```

```
    <SEQUENCIA>SEQUENCIA</SEQUENCIA>
```

```
  </IDENTIFICACAO>
```

```
</NFSE>
```